

PRODUKTBLAD

FALSSLUTARE TRUMPF F301


Maskin med automatisk anpassning till plåttjockleken vilket gör att falsen alltid bli jämn.

Med TruTool F 301 är det enkelt att stänga Pittsburghfalsar, raka och böjda. Det behövs inte någon eftermontering för bearbetning av formade eller böjda delar. Anpassningen till plåttjockleken sker automatiskt och frammatningen garanterar jämn och tät falsning.



Artikelnr.	Max tjocklek stål 400 n/mm ²	Max tjocklek stål 600 n/mm ²	Falshöjd (b) vid plåttjocklek 0,45 - 1,0	Min radie insida (förformad)	Minsta radie utsida
372411	0,45 mm	1 mm	8-11 mm	150 mm	300 mm

Arbets hastighet	4m/min-7m/min
Nominell effekt förbrukning	555 W
Vikt	5,2 kg

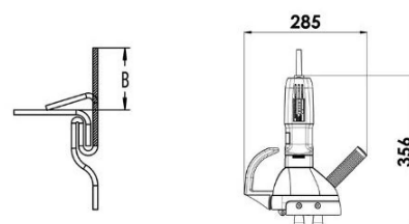

DET SKA VARA LÄTT ATT VARA PROFESSIONELL

UVECO AB

Borgens gata 9,
SE-441 39 ALINGSÅS

www.uveco.se

info@uveco.se
tel. +46 322 67 11 30

